HURRICANE HR-3007 MP5 PLAYER

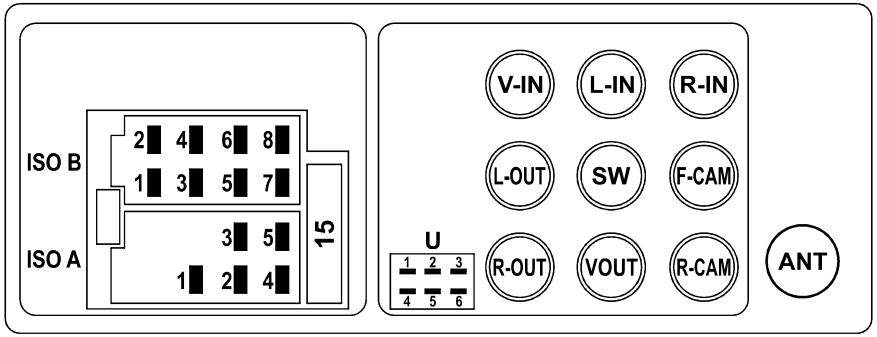

Potência: 45W x 4

DC 12V

Fusível: 15A

Faixa de freq. FM: 76~108MHz

Espelhamento com: Android e IOS

Controle de Volante: Resistivo

A1- B+	(Amarelo)	B1- RR-	U1- CCD Frontal (Rosa/Preto)	V-IN	Amarelo	Entrada Aux Vídeo
A2- ILL	(Laranja)	B2- RR+	U2- Freio de Mão (Marrom)	L-IN	Branco	Entrada Aux Áudio L
A3- ANT	(Azul)	B3- FR-	U3- Luz da Ré (Rosa)	R-IN	Vermelho	Entrada Aux Áudio R
A4- GND	(Preto)	B4- FR+	U4- Contr. Volante SWC1 (Cinza)	L-OUT	Branco	Saída Traseira L
A5- ACC	(Vermelho)	B5- FL-	U5- Contr. Volante SWC2 (Verde)	R-CAM	Laranja	Entrada Câmera de Ré
		B6- FL+	U6- Contr. Volante GND (Preto)	SW	Verde	Saída Sub-woofer
		B7- RL-		R-OUT	Vermelho	Saída Traseira R
		B8- RL+		F-CAM	Amarelo	Entrada Câmera Frontal
				V-OUT	Amarelo	Saída de Vídeo
				ANT	Antena do Rádio	