



CERTIFICADO DE GARANTIA - ALTO FALANTES

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação por 90 dias (garantia legal), mais 275 dias de garantia estendida desde que apresentada a NF do revendedor ao consumidor final, com a devida descrição do produto na mesma (modelo) sendo que no produto deverá constar a etiqueta de produção/garantia legível e não violada.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

1. Durante este período acima descrito, o produto perderá a garantia se for constatada modificações ou reparos por empresa ou pessoa não autorizada, ou se o mesmo apresentar violação da característica original.
2. No caso do produto apresentar defeito de fabricação, leve o produto junto com a nota fiscal de compra a uma assistência técnica autorizada mais próxima.
3. No caso de defeito de fabricação a Hurricane, garantirá o conserto necessário ou a reposição. A garantia concedida engloba o conserto ou substituição, não responsabilizando a Hurricane pelo pagamento de qualquer indenização.
4. Na garantia, a despesa de transporte de ida à assistência técnica central ocorre por conta e risco do proprietário e a devolução por conta da assistência.
5. Os produtos consertados ou substituídos em garantia, retornarão com os acessórios que foram recebidos.

EXCLUSÃO DA GARANTIA:

- A- Defeito apresentado for ocasionado por uso em desacordo com as especificações do produto, utilização negligente e/ ou instalação inadequada;
- B- Produto for aberto, tenha sofrido alterações em suas características originais ou reparos por pessoas não autorizadas pelo fabricante;
- C- O produto sofreu danos como cone cortado, amassado, furado;
- D- Produto for violado, tenha sofrido alterações ou reparos por pessoas não autorizadas pelo fabricante;
- E- Produto sofreu danos causados como chuva, raios, maresia, umidade, excesso de terra, etc;
- F- Imã, tweeter ou terminal quebrados;
- G- Exceder a potência nominal recomendada, por instalações elétricas inadequada, flutuação excessiva de tensão, produto ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sobrecarga, provocando o defeito de partes e peças do aparelho.
- H- Instalação em locais impróprios sujeitos a excessiva vibração, poeira, calor ou agentes físicos e químicos agressivos.

PP00170082


 hurricane.com.br
www.facebook.com/hurricanebrasil

INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO.
Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A Hurricane não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.
CNPJ: 07.389.090/0001-31



Alto Falante Midbass
de Alta Eficiência e
Alta Potência

MB 600
MB 690
MB 800
MB 600C
MB 800C
MB 6K
MB 8K

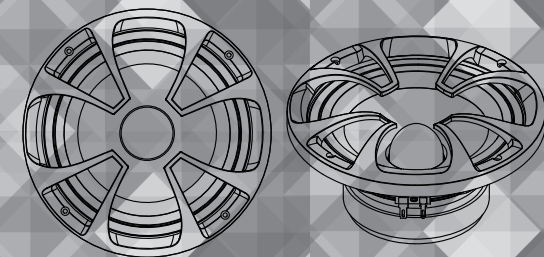

MANUAL DE INSTRUÇÕES

EXTERNO

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns você acaba de adquirir um produto de altíssima qualidade. Os Alto Falantes da linha Pro foram projetados e fabricados com qualidade e desempenho superior. Obrigado por escolher a Hurricane.

CARACTERÍSTICAS:






Carcça de Metal
Cone de Papel fibras longas
Borda de Tecido

Centragem de Polycotton
Calota de proteção central (MB 600C / MB 800C)
Bobina de 2" corpo de Kapton (MB 6K / MB 8K)

ESPECIFICAÇÕES:

	MB 600-4 MB 600C-4	MB 600-8 MB 600C-8	MB 800-4 MB 800C-4	MB 800-8 MB 800C-8
Potência RMS (peça)	250W	250W	300W	300W
Potência Max (peça)	500W	500W	600W	600W
Impedância(Ohm)	4	8	4	8
Fs(Hz)	150	150	110	116
Qms	11,8	11,8	8,9	10,6
Qes	1,7	1,7	1,2	1,4
Qts	1,5	1,5	0,98	1,1
SPL(dB)	93	93	95	95

	MB 6K-4	MB 6K-8	MB 8K-4	MB 8K-8	MB 690-4	MB 690-8
Potência RMS (peça)	350W	350W	400W	400W	230W	230W
Potência Max (peça)	700W	700W	800W	800W	460W	460W
Impedância(Ohm)	4	8	4	8	4	8
Fs(Hz)	120	128	100	90	109	115
Qms	8,3	4,3	4,9	8,7	9,7	9,3
Qes	0,83	1,0	0,70	0,65	0,8	0,95
Qts	0,75	0,84	0,62	0,61	0,7	0,87
SPL(dB)	93	92	95	94	94	94

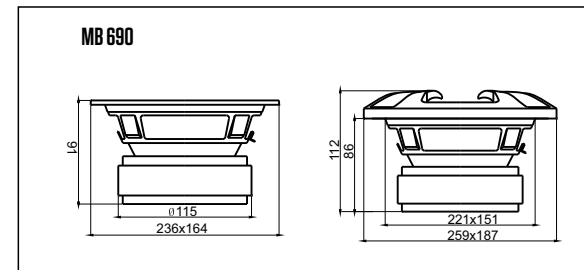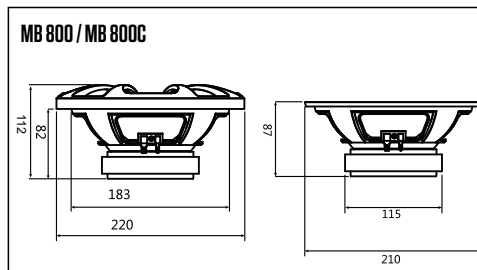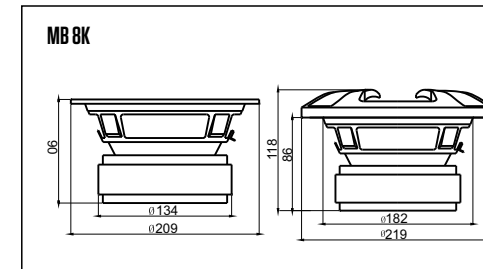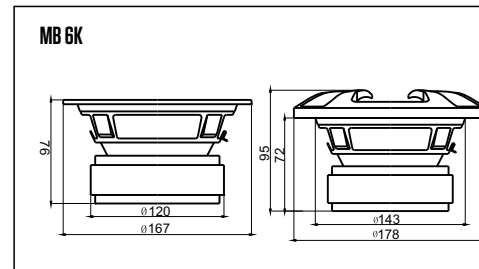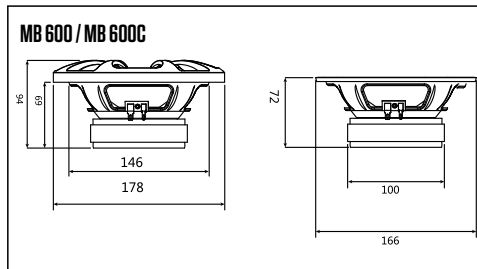

MEDIDAS EM mm

INTERNO